


Topclear

REINIGER ZUR ENTFERNUNG DER ECLIPSE LD, TRANSPAR, OPTIFUSE UND OPTIFUSE IR

Topclear ist der Reiniger zur Entfernung der Sudlac-Beschichtungen Eclipse® LD, Transpar®, Optifuse® en Optifuse® IR. Die Verwendung von Topclear ermöglicht dem Züchter die kontrollierte Entfernung der Beschichtung zu jedem gewünschten Zeitpunkt.



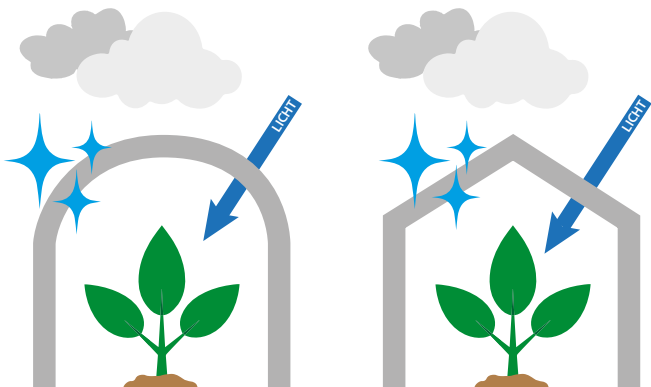



FÜR ALLE GEWÄCHSHAUS OBERFLÄCHEN



SUDLAC

REINIGER ZUR ENTFERNUNG DER ECLIPSE LD, TRANSPAR, OPTIFUSE UND OPTIFUSE IR



-  **Einfache anwendung**
-  **Verdünnung mit sauberem wasser**
-  **Unter trockenen witterungsbedingungen aufbringen**
-  **Für alle Gewächshaus oberflächen**

WAS

Topclear ist der Reiniger zur Entfernung der Sudlac-Beschichtungen Eclipse® LD, Transpar®, Optifuse® en Optifuse® IR. Die Verwendung von Topclear ermöglicht dem Züchter die kontrollierte Entfernung der Beschichtung zu jedem gewünschten Zeitpunkt.

WARUM

Um die Lichtintensität in Ihrem Gewächshaus zu kontrollieren, wird die Schattierfarbe im Frühjahr aufgetragen. Hierdurch wird ein optimales Lichtverhältnis für Ihre Pflanzen erzeugt. Wenn im Herbst die natürliche Sonneneinstrahlung abnimmt, wird wieder das komplette Licht für das Pflanzenwachstum benötigt. Die Reinigung mit Topclear gewährleistet ein sauberes Gewächshausdach für maximale Lichtdurchlässigkeit.

ANWENDUNG

Topclear ist mit der erforderlichen Menge an sauberem Wasser zu vermischen. Wenden Sie die Lösung gleichmäßig auf einer trockenen Gewächshausoberfläche an. Die Witterungsbedingungen müssen trocken sein und die Mindesttemperatur bei 5°C liegen. Die minimale Reaktionszeit vor dem Abspülen mit Wasser oder Bürsten beträgt 20 Minuten. Starke Regenfälle tragen die Beschichtung ab. Daher sollte Topclear nur angewendet werden, wenn in den nächsten Tagen starke Regenfälle zu erwarten sind. Die Entfernung mit Dachsprinklern wird nicht empfohlen.

Zur Entfernung von Optifuse und Optifuse IR: Topclear ist in der empfohlenen Menge und Verdünnung 3 Tage vor starken Regenfällen anzuwenden. Bei nicht zufriedenstellendem Reinigungsergebnis sollte eine Bürstenmaschine eingesetzt werden.

Nähere Informationen zur Anwendung und Dosierung finden Sie unter www.sudlac.de

Anwendung	Menge der Topclear	Wassermenge	Gesamtmenge der Spritzflüssigkeit
	Kanister pro ha	Liter pro ha	Liter pro ha
Manuell	12	1760	2000
Maschine	12	1260	1500



sudlac.de

Topclear