Eclipse® LD

PROTEZIONE RIMOVIBILE CONTRO IL CALORE E LA LUCE

Eclipse® LD è una vernice ombreggiante bianca rimovibile per applicazioni in serra. Protegge le colture dall'eccessivo calore e dalle radiazioni luminose indesiderate per tutta la stagione e può essere applicato sulla parte esterna di tutti i materiali standard di copertura delle serre. Eclipse LD deve essere mescolato con acqua e può essere applicato in numerose condizioni, il che lo rende un prodotto versatile per l'uso orticolo a livello internazionale.

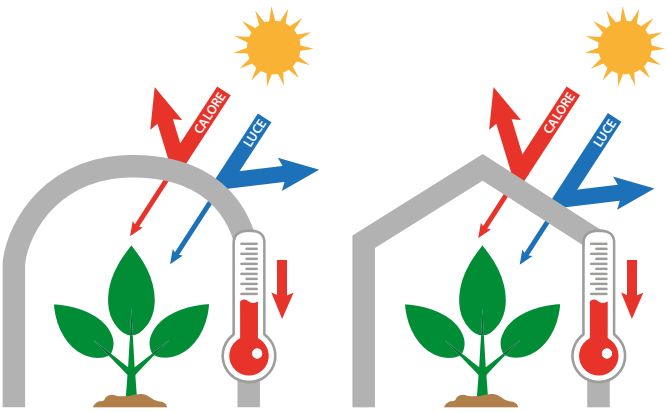

PER TUTTE LE SUPERFICI DELLE SERRE

SUDLAC

PROTEZIONE RIMOVIBILE CONTRO IL CALORE E LA LUCE

- **Protezione ottimale delle colture**
- **Intensità di ombreggiatura regolabile**
- **Elevata resistenza all'usura**
- **Applicabile su tutti i tipi di serre**
- **Rimovibile mediante Topclear**

COSA

Eclipse® LD è una vernice ombreggiante bianca rimovibile per applicazioni in serra. Protegge le colture dall'eccessivo calore e dalle radiazioni luminose indesiderate per tutta la stagione e può essere applicato sulla parte esterna di tutti i materiali standard di copertura delle serre. Eclipse LD deve essere mescolato con acqua e può essere applicato in numerose condizioni, il che lo rende un prodotto versatile per l'uso orticolo a livello internazionale. Eclipse LD vanta una notevole resistenza all'usura e a fine stagione può essere facilmente rimosso con Topclear.

PERCHÉ

Lo strato ombreggiante riduce lo stress e protegge le colture e i frutti dalle scottature, migliorando la produzione e la qualità. Nei paesi con clima mite, Eclipse LD è principalmente utilizzato per proteggere le piante ornamentali e gli ortaggi da foglia nelle serre. Nelle regioni più calde del globo, Eclipse LD è impiegato anche per gli ortaggi da frutti, come pomodori e peperoni dolci.

Eclipse LD è un agente ombreggiante molto efficace e versatile, che riduce la luce e la temperatura in base allo stesso rapporto. Si tratta di un prodotto caratterizzato da una grande flessibilità d'impiego, poiché è possibile adattare il numero di secchi, la quantità di soluzione da spruzzare e il metodo di applicazione. Eclipse LD è facile da applicare e da eliminare.

IMPIEGO

Eclipse LD deve essere diluito con acqua prima di essere spruzzato sulla serra. A seconda del metodo di applicazione, del tipo di serra e del clima, il rapporto di diluizione e la quantità di liquido da spruzzare per ottenere un risultato ottimale possono variare. Eclipse LD può essere applicato manualmente, meccanicamente o mediante elicottero.

Per istruzioni dettagliate sulle modalità di diluizione ed applicazione **www.sudlac.it**

Quantità di Eclipse LD	Quantità di acqua	Importo totale del liquido di spruzzatura	Percentuale di ombreggiatura
Benne per ha*	Litri	Litri per ha	
10	1850	2000	30 - 35%
20	1700	2000	50 - 55%
30	1550	2000	70 - 75%

*In caso di applicazione manuale a 2000 l/ha di liquido da spruzzare

sudlac.it

Eclipse® LD

Sudlac Export Stationsweg 31 | 1441 EJ Purmerend | Paesi Bassi | T + 31 (0)299 792 005 | export@sudlac.com