Topclear

RIMOZIONE FACILE E SICURA DI ECLIPSE LD, TRANSPAR, OPTIFUSE E OPTIFUSE IR

Topclear è un detergente studiato per rimuovere i rivestimenti Sudlac Eclipse® LD, Transpar®, Optifuse® e Optifuse® IR. Grazie a Topclear, il coltivatore mantiene un totale controllo sul momento in cui deve essere rimosso il rivestimento.

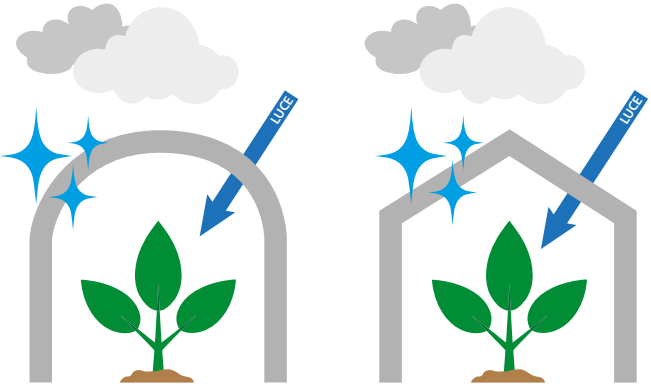

PER TUTTE LE SUPERFICI DELLE SERRE

SUDLAC

RIMOZIONE FACILE E SICURA DI ECLIPSE LD, TRANSPAR, OPTIFUSE E OPTIFUSE IR

- **Facile da applicare**
- **Diluire con acqua pulita**
- **Non applicare in condizioni umide**
- **Per tutte le superfici delle serre**

COSA

Topclear è un detergente studiato per rimuovere i rivestimenti Sudlac Eclipse® LD, Transpar®, Optifuse® e Optifuse® IR. Grazie a Topclear, il coltivatore mantiene un totale controllo sul momento in cui deve essere rimosso il rivestimento.

PERCHÉ

Rivestimento da applicare in primavera sulla vetratura delle serre per regolare la luminosità dell'ambiente interno. Per creare la luminosità ottimale per le colture. Al diminuire della luminosità naturale in autunno, per far crescere le colture che necessitano della massima luce diurna disponibile. Con l'applicazione del rivestimento Topclear, il tetto della serra è sempre pulito per consentire la massima trasmissione della luce diurna.

APPLICAZIONE

Mescolare Topclear con la necessaria quantità d'acqua pulita. Applicare uniformemente la soluzione su una superficie asciutta della serra, in assenza di umidità e con una temperatura minima di 5°C. Lasciare trascorrere un tempo minimo di reazione di 20 minuti prima di sciacquare con acqua o di spazzolare. Precipitazioni piovose intense dilaveranno il rivestimento. Applicare Topclear solo se sono previste intense precipitazioni piovose nei giorni successivi. Si raccomanda di evitare la rimozione in presenza di irrigatori sul tetto.

Per la rimozione di Optifuse e Optifuse IR: Applicare Topclear, nella quantità e diluizione prescritte, nei 3 giorni che precedono precipitazioni piovose intense. Prevedere la disponibilità di una spazzolatrice qualora il risultato dell'operazione di pulizia non sia soddisfacente.

Per istruzioni dettagliate sulle modalità di diluizione ed applicazione **www.sudlac.it**

Applicazione	Quantità di Topclear	Quantità d'acqua	Quantità totale di liquido da spruzzare
	Bidoni per ettaro	Litri per ettaro	Litri per ettaro
Manuale	12	1760	2000
Macchina	12	1260	1500

sudlac.it

Topclear

Sudlac Export Stationsweg 31 | 1441 EJ Purmerend | Paesi Bassi | T + 31 (0)299 792 005 | export@sudlac.com