


Topclear

REINIGINGSMIDDEL VOOR VERWIJDERING VAN ECLIPSE LD, TRANSPAR, OPTIFUSE EN OPTIFUSE IR

Topclear is het reinigingsmiddel voor verwijdering van de Sudlac-coatings Eclipse[®] LD, Transpar[®], Optifuse[®] en Optifuse[®] IR. Met Topclear heeft een teler de volledige controle over wanneer de coating moet worden verwijderd.



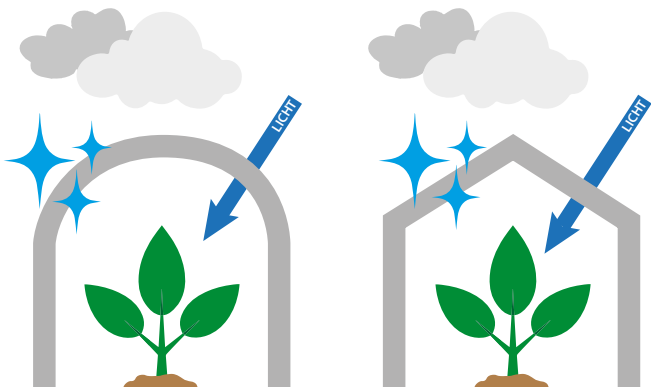



VOOR ALLE KASTYPES



SUDLAC

REINIGINGSMIDDEL VOOR VERWIJDERING VAN ECLIPSE LD, TRANSPAR, OPTIFUSE EN OPTIFUSE IR



-  **Eenvoudig aan te brengen**
-  **Verdunnen met schoon water**
-  **Aanbrengen onder droge omstandigheden**
-  **Voor alle kastypes**

WAT

Topclear is het reinigingsmiddel voor verwijdering van de Sudlac-coatings Eclipse® LD, Transpar®, Optifuse® en Optifuse® IR. Met Topclear heeft u te allen tijde de volledige controle over wanneer de coating moet worden verwijderd.

WAAROM

Om het lichtniveau in uw kas te regelen, worden in de lente coatings aangebracht. Zo wordt een optimaal lichtniveau voor uw gewas gecreëerd. Wanneer het natuurlijke licht in de herfst afneemt, heeft uw gewas al het beschikbare licht nodig voor de groei. Reinigen met Topclear zorgt voor een schoon kasdek met een maximale lichtdoorlatendheid.

GEBRUIK

Meng Topclear met de benodigde hoeveelheid schoon water. Breng de oplossing gelijkmatig aan op een droog kasoppervlak, bij droog weer en bij een minimum temperatuur van 5°C.

De minimale reactietijd tot spoelen met water of borstelen is 20 minuten. Een flinke regenbui spoelt de coating weg. Gebruik Topclear alleen als voor de dagen erna veel regen wordt verwacht. Verwijdering met daksproeiers wordt afgeraden.

Voor het verwijderen van Optifuse en Optifuse IR: Topclear in de aanbevolen hoeveelheid en verdunning aanbrengen maximaal drie dagen voordat flinke regen wordt verwacht. Een borstelmachine moet beschikbaar zijn voor het geval reiniging onvoldoende resultaat geeft.

Ga voor meer informatie over toepassingen en dosering naar www.sudlac.nl

Applicatie	Hoeveelheid Topclear	Hoeveelheid water	Totale hoeveelheid spuitvloeistof
	Cans per hectare	Liter per ha	Liter per ha
Handmatig	12	1760	2000
Machinaal	12	1260	1500



sudlac.nl

Topclear