


# Topclear

---

## AGENTE DE LIMPIEZA PARA ECLIPSE LD, TRANSPAR, OPTIFUSE Y OPTIFUSE IR

Topclear es el limpiador para eliminar los recubrimientos Sudlac Eclipse® LD, Transpar®, Optifuse® en Optifuse® IR. Mediante el uso de Topclear, el productor tiene el control total sobre el recubrimiento que va a eliminar.

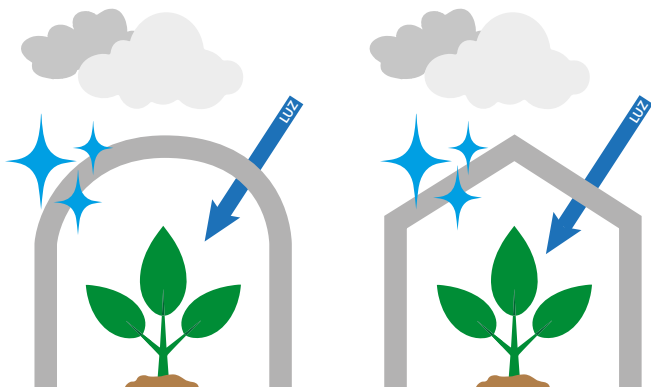





PARA TODAS LAS SUPERFICIES DE INVERNADEROS



**SUDLAC**

# AGENTE DE LIMPIEZA PARA ECLIPSE LD, TRANSPAR, OPTIFUSE Y OPTIFUSE IR



-  **Fácil de aplicar**
-  **Diluir con agua limpia**
-  **Aplicar en ambientes secos**
-  **Para todas las superficies de invernaderos**

## QUÉ

Topclear es el limpiador para eliminar los recubrimientos Sudlac Eclipse® LD, Transpar®, Optifuse® en Optifuse® IR. Mediante el uso de Topclear, el productor tiene el control total sobre el recubrimiento que va a eliminar.

## POR QUÉ

Para controlar el nivel de luz del invernadero, los recubrimientos se aplican en primavera. De esta forma, se consigue el nivel de luz óptimo para el cultivo. En otoño, cuando la intensidad de la luz natural disminuye, el cultivo necesita toda la luz posible para seguir creciendo. Si limpia el techo del invernadero con Topclear, el grado de transmisión de la luz será óptimo.

## USO

Mezcle Topclear con la cantidad necesaria de agua limpia. Aplique la disolución uniformemente sobre la superficie seca del invernadero en condiciones de ambiente seco y una temperatura mínima de 5°C (40°F). El tiempo de reacción mínimo es de 20 minutos antes de aclarar con agua o frotar. Si cae una cantidad de lluvia considerable, esta limpiará el recubrimiento. Aplique únicamente Topclear si se espera que vaya a caer una cantidad de lluvia considerable en los días siguientes. No se recomienda retirar con aspersores para tejados.

Para retirar Optifuse y Optifuse IR: Aplique Topclear en la cantidad y disolución aconsejada en el plazo de 3 días antes de que llueva. Debería haber una máquina de cepillado disponible en caso de que el resultado de la limpieza no sea satisfactorio.

Para obtener información más detallada sobre las aplicaciones y las dosis, visite [www.sudlac.es](http://www.sudlac.es)

Aplicación	Cantidad de Topclear	Cantidad de agua	Cantidad total de líquido para pulverizar
	Latas por hectárea	Litro por hectárea	Litro por hectárea
Manual	12	1760	2000
Mecánica	12	1260	1500



**sudlac.es**

**Topclear**