


# Transpar®

---

## VERWIJDERBARE BESCHERMING TEGEN WARMTE MET BEHOUD VAN GROEILICHT

Transpar® is een verwijderbaar schermmiddel op basis van een speciaal pigment dat warmtestraling uiterst efficiënt weert, maar een hoog niveau groeilicht behoudt. Transpar verstrooit invallend licht, wat gunstig is voor het klimaat in de kas.

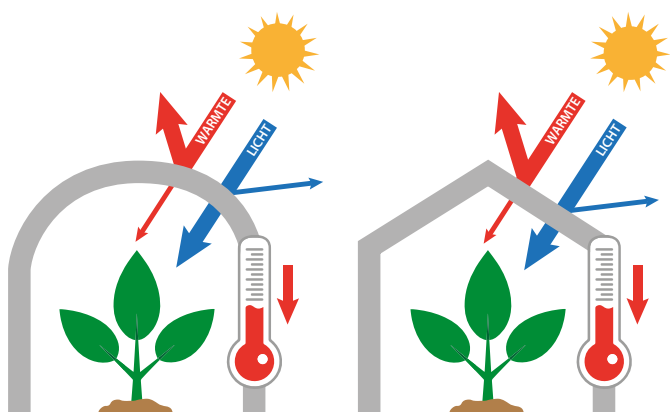






VOOR ALLE KASTYPES



**SUDLAC**

# VERWIJDERBARE BESCHERMING TEGEN WARMTE MET BEHOUD VAN GROEILICHT



-  **Minimale lichtscherming, maximale warmtescherming**
-  **Hoog diffusieniveau**
-  **Bruikbaar op elk type kasdek**
-  **Bijzonder slijtvast**
-  **Verwijderbaar met Topclear**

## WAT

Transpar® is een verwijderbaar schermmiddel op basis van een speciaal pigment dat warmtestraling uiterst efficiënt weert, maar een hoog niveau groeilicht behoudt. Transpar verstrooit invallend licht, wat gunstig is voor het klimaat in de kas. Het is bijzonder slijtvast en kan worden aangebracht op de buitenkant van alle standaardkassen. Transpar kan aan het eind van het seizoen eenvoudig worden verwijderd met Topclear.

## WAAROM

Veel instraling van zonlicht betekent een hoog niveau groeilicht voor fotosynthese. Het genereert echter ook warmte, wat bij gewassen hittestress kan veroorzaken. Vergeleken met traditionele kalkcoatings laat Transpar meer groeilicht door (PAR), terwijl de warmtestraling deels wordt geweerd (NIR).

## GEBRUIK

Transpar moet worden verdund met water voordat het op de kas kan worden gespoten. Afhankelijk van de manier van aanbrengen, het type kas en het klimaat moet de hoeveelheid water en het aantal emmers worden aangepast voor het beste resultaat. Transpar kan handmatig, met een machine of met een helikopter worden aangebracht.

Ga voor meer informatie over toepassingen en dosering naar [www.sudlac.nl](http://www.sudlac.nl)

Hoeveelheid Transpar	Hoeveelheid water	Totale hoeveelheid spuitvloeistof	Schermpercentage	
			PAR	NIR
Emmers per ha*	Liter	Liter per ha		
20	1700	2000	20%	25%
25	1625	2000	25%	40%
30	1550	2000	30%	50%

\*Bij handmatige applicatie met 2000 liter spuitvloeistof per ha



**sudlac.nl**

**Transpar®**